




ELECTRISCH
ELECTRIC
ELEKTRISCH

COMBISTAR N-165/N-195

KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	N-165EL12	N-195EL12
H (max.)	± 18,50 m	± 21,40 m
A (max.)	± 16,50 m	± 19,40 m
C (min.)	2,24 m	2,58 m
DxF (min.)	3,38 x 1,16 m	3,38 x 1,16 m
ExF (max.)	4,88 x 1,16 m	4,88 x 1,16 m
H1	3,40 m	3,74 m
H2	2,65 m	3,01 m
LxB	3,74 x 1,20 m	3,74 x 1,20 m
G	2,67 m	2,67 m
M/N	148 mm/235 mm	148 mm/235 mm
Ø D	± 3,02 m	± 3,02 m
(max.)	500 kg (2 pers. + 340kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
(max.)	500 kg (2 pers. + 340kg)	500 kg (2 pers. + 340kg)
(sec.)	80/50 sec.	90/55 sec.
	2,0 km/h	2,0 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	22 x 9 x 16	22 x 9 x 16
(max.)	± 25%	± 25%
	420 Ah/15/48 V	500 Ah/15/48 V
	7.985 kg	9.120 kg

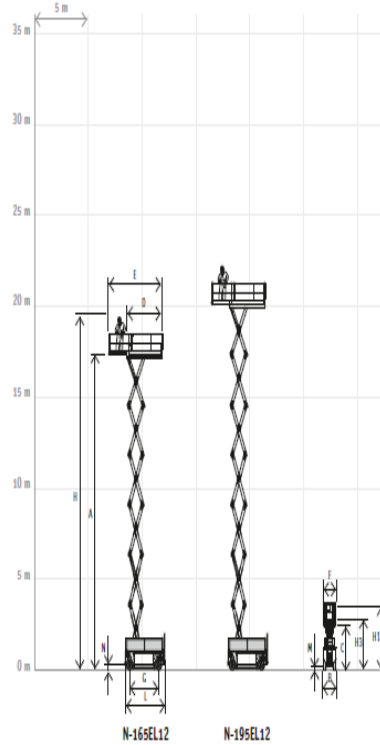

NEDERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH		
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN		
Besturing met snelstakker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstakker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
Lader (hoogfrequent)	Charger (high frequency)	Ladegerät (Hochfrequenz)	●	●
230V voeding op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	○	○
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●	●
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmieresystem (Easy Lube, Auto Lube)	○	○
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN		
Beschermak	Scissor skirt	Schutzgitter	●	●
Duobovliging	Descent safety	Senkschutz	●	●
Rij alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Needdalvoorziening	Emergency descent	NotenVorrichtung	●	●
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG		
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	--	--
Toelbare min. omgevingstemperatuur	Certifed min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C

NOTITIES / NOTES / NOTIZEN

H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
DxF (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformgröße (eingeschoben)
ExF (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformgröße (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (handrail naar geklapt) Transport height (handrail folded down) Transporthöhe (Geländer umgeklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheel base Radstand
K	Trackbreedte Track width Raupenbreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
Ø D	Draaicirkel uitwendig Turning radius outside Wendekreis Außen
(max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Capacity main-platform Tragfähigkeit Plattformfestell
(max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Capacity roll-out deck Tragfähigkeit Plattformauserschub
(sec.)	Half-/Aantalrij (max. last) Lift-/Lower time (max. load) Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)
	Rijnsnelheid (snel) Driving speed (high) Fahrgeschwindigkeit (schnell)
	Rijnsnelheid (langzaam) Driving speed (low) Fahrgeschwindigkeit (langsam)
	Banden, non marking (vulrubber) Tyres, non marking (solid rubber) Reifen, non marking (Vollgummi)
	Banden, terrein (schuimgevuld) Tyres, terrain (foam-filled) Reifen, Gelände (ausgeschäumt)
	Banden, tractor (schuimgevuld) Tyres, tractor (foam-filled) Reifen, Traktor (ausgeschäumt)
	Valstabilisatie links/rechts (lawaars) Leveling left/right (transversal) Quarmlenkwahl (links/rechts)
(max.)	Max. klimvermogen Climability Max. Steigfähigkeit
	Batterijcapaciteit (tratte cellen) Battery (traction acid) Batteriekapazität (traktion Na2S04)
	Dieselmotor Diesel engine Dieselmotor
	Eigen gewicht Gross weight Eigengewicht
●	Standard Standard Standardausstattung
○	Optie Option Option
--	Niet beschikbaar Not available Nicht verfügbar



Holland Lift International B.V.

Anodeweg 1 Tel: +31 (0) 229 285555
 NL-1627 LJ Hoom Fax: +31 (0) 229 285550
 The Netherlands E-mail: info@hollandlift.com