

V.D.S. NV



MT 1030



Nieuwe Steenweg 25
T 09 385 37 45

9810 EKE NAZARETH
F 09 385 37 44

info@nvvds.be
www.nvvds.be



MT 1030 S/ST

Hefvermogen3000 kg
 laadcentrum 500 mm op de laadbak
 Kipbelasting bij
 max. reikwijdte :1160 kg
 Uitbreidingskracht met bak
 volgens ISO 8313-1986 bij opklimmen5330 daN

Hefhoogte :9,98 m
Tijden : leeg/geladen (in sec)
 Heffen6,7/9
 Zakken5,2/5,4
 Telescoop :
 Gelijkijdig uitschuiven 1ste en 2de telescoop...13,8/14,2
 Gelijkijdig inschuiven 1ste en 2de telescoop...8,6/7,3
 Lostijd (in sec)
 Opklimmen3
 Afklimmen2,5

Bandenmaten
 400/80 - 24 156 A8 TL

Laadvork (mm)
 Lengte1200
 Breedte x dikte125 x 45
 Max. afstand tussen buitenkant vorktanden1040
 Rotatie vorkbord126°

Meervoudige, bekrachtigde schijfremmen in oliebad op 2 assen.

Motor Perkins
 Type S :1104D-44T
 ST :1104D-44TA
 Aantal cilinders4 cilinders - 4400 cm³
 Vermogen (ISO/TR 14396) S :70 kW/95 pk
 bij 2.200 t/min ST :74,5 kW/101 pk
 Max. koppel S :392 Nm bij 1400 t/min
 ST :410 Nm bij 1400 t/min
 Directe insputting
 Watergekoeld


Transmissiekoppelmvormer
 OmkeerschakelingElektrohydraulisch
 Versnellingen vooruit en achteruit4/4
 Topsnelheid25 km/u

Hydrauliek
 Tandwielpompe :250 bar/105 l/min
 Oliepompverdelers met prioriteit
 voor besturing en remmen.


Réservoirs
 Koelsysteem18,5 l.
 Motorolie10,5 l.
 Hydrauliekolie125 l.
 Transmissieolie15,5 l.
 Brandstof120 l.

Leeggewicht (met laadvork)7470 kg
Breedte totaal2,26 m
Hoogte totaal2,30 m
Draaistraal (buitenkant wielen)3,75 m
Lengte tot werktuigdrager4,99 m
Bodemvrijheid0,44 m
Trekkraft (leeg)8200/8300 daN


Laaddiagram met
 steunpoten
 Volgens norm
 EN 1459
 bijlage B

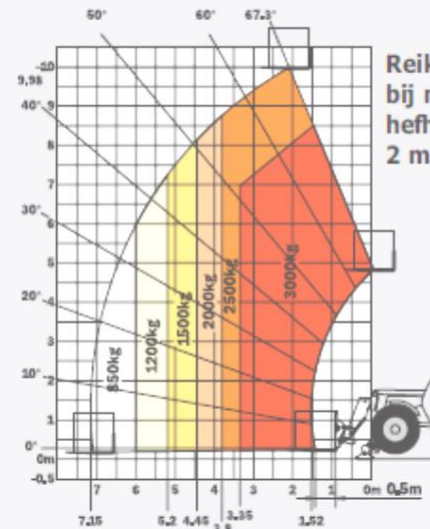

Reikwijdte
 bij max.
 hefhoogte :
 2 m

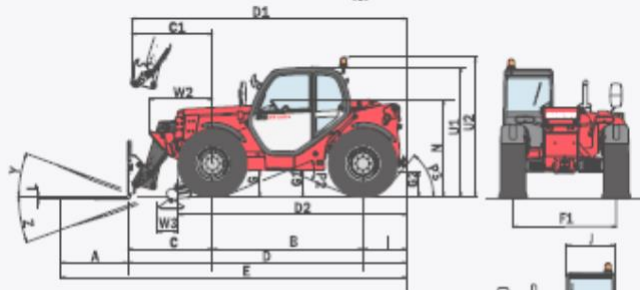

	mm
A	1200
B	2690
C	1513
Cl	1602
D	4992
D1	5081
D2	4064
E	6192
F	1846
G	455
G1	440
G2	440
G3	220
I	789
J	865
K	1040
L	45
N	1690
O	125
P2	44°
P3	53°
R	3545
S	7810
T	3640
U1	2300
U2	2550
V	4950
V1	1310
V2	3753
V3	4200
W	2261
W1	2210
W2	1132
W3	340
Y	12°
Z	114°

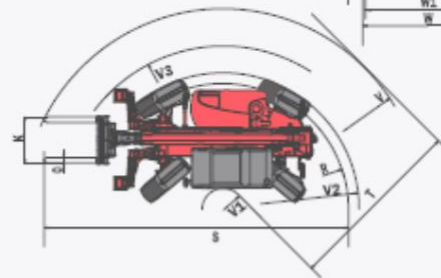

- Standaard :**
- Zwaailamp
 - Laadvork met zweefstand
 - Extra hydrauliekleiding
 - Achteruitrijlamp
 - Achteruitrijalarm
- Opties :**
- Groot programma accessoires (bakken, hijsamen, accessoires op maat)
 - Klimaatregeling
 - Werklampen
 - ...